

Stegförankringsklämmor



Nordic Trident

safety@nordictrident.se

nordictrident.se



Stegsidans max höjd: 100 mm

Stegsidans max bredd: 50 mm

Hängrännans nos max höjd: 40 mm

Material: Nylonplast och metall

Vikt: 860 g/styck

Max livslängd: 10 år

Artikelnummer: LJ-01



9 369999 020590

Beskrivning: Stegförankringsklämmor är ett temporärt glidskydd som kan användas var som helst längs med hängrännor och regleras inte av boverkets byggregler.

Enligt Arbetsmiljöverket sker de flesta olyckorna med bärbara anliggningsstegar när basen på stegen glider ut och de näst flesta olyckorna sker när stegtoppen glider åt sidan.


När bärbar anliggningsstege används mot hängrännor förhindrar stegförankringsklämmorna båda dessa vanligaste olyckstillbud.

Stegförankringsklämmor bör användas en på vardera sida om den bärbara anliggningsstegen och säljs därför i par.

Användningsområde: För alla som använder anliggningsstegar mot hängrännor, till exempel räddningstjänst, sotare, fastighetsskötare, takläggare, målare, elektriker, husägare bland andra.

Enligt GPS-direktivet (General Product Safety) får en förankringsanordning till bärbara anliggningsstegar inte CE-märkas efter som det inte finns en EN-standard för tillbehör till bärbara anliggningsstegar.

Snabb och enkel fixering

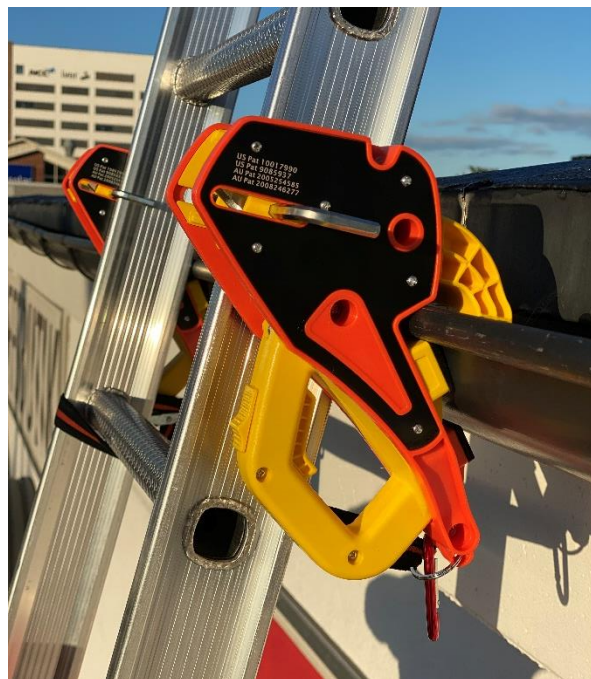

nordictrident.se